

## WIDOCRYL-Rollbeschichtung


Die WIDOCRYL-Rollbeschichtung dient als Belag mit rutschhemmenden Eigenschaften für Böden (z.B. in Garagen oder Lagerhallen), auf Treppen und Balkonen oder zur Kennzeichnung von Lauf- und Verkehrswegen.

### Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Treppen  
Böden (z.B. in Garagen oder Lagerhallen)

### Besonderheiten:

Schichtdicke des Systems: ca. 1-2 mm  
Rutschhemmung: R11

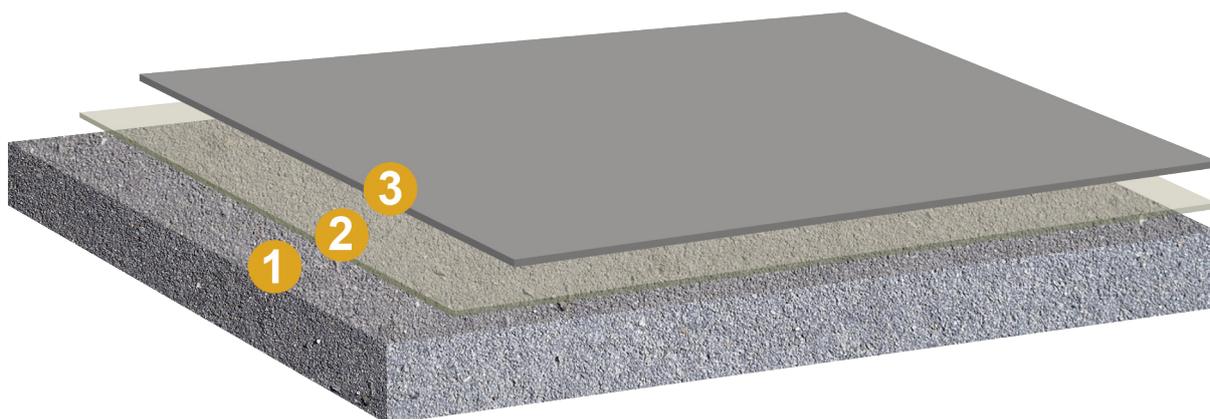

### AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m <sup>2</sup>
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Grundierung	WIDOCRYL-Betongrundierung PM oder WIDOCRYL-Haftgrund PM	0,5 kg
	Abstreuerung	Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm	0,3 kg
3	Nutzschicht	WIDOCRYL-Rollbeschichtung	1,0 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen und die Härterzugaben zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.