

WIDOPOX-SC IB System


Das WIDOPOX-SC IB System dient als starrer Oberbelag für Flächen mit mittlerer Belastung, die nicht rissgefährdet sind. Das WIDOPOX-SC verfügt über eine hohe Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit.

Einsatzgebiete:

z.B. Garagen, industrielle Fertigungsbereiche, Werkstätten und Lagerhallen

Besonderheiten:

Schichtdicke des Systems: ca. 2 mm

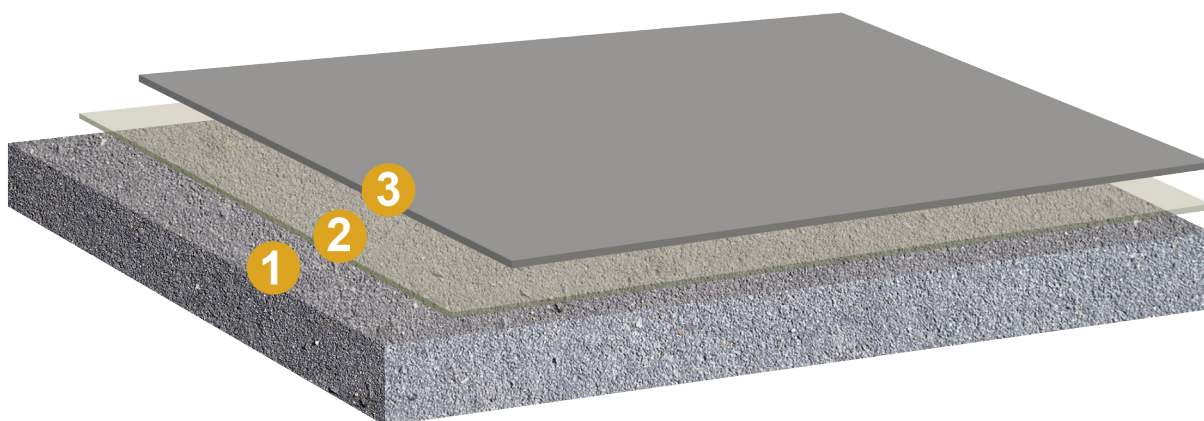

AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m ²
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Grundierung	WIDOPOX-SC (Falls erforderlich)	0,5 kg
	Abstreuerung	Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm (Falls erforderlich)	0,3 kg
3	Nutzschicht	WIDOPOX-SC + Quarzsand, Körnung 0,1 - 0,3 mm	1,6 + 0,8 kg
4	Versiegelung	WIDOPUR-Versiegelung LF 2K (Matt) - Optional	0,1 - 0,2 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.