

## WP 2 LF

mit lösemittelfreier Abdichtung für Neubau und Sanierung. Für Flächen <6% Restfeuchte mit Steinteppich (entspricht der DIN 18531, Teil 5 und ETA-konform).


### Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Begehbare Flächen

### Besonderheiten:

Schichtdicke des Systems 11 mm

Rutschhemmung: R10

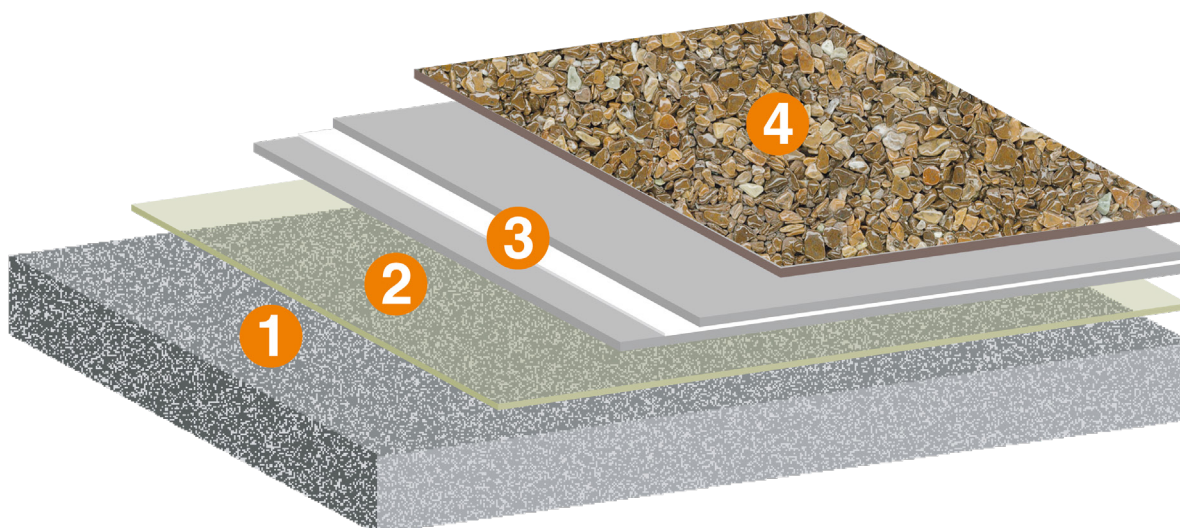

### AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m <sup>2</sup>
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Grundierung	WIDOPUR-Haftgrund FTE (Falls erforderlich)	0,1 kg
3	Abdichtung	WIDOSEAL-LF 1K + Vlieseinlage G 120	2,8 kg / 1,05 m <sup>2</sup>
4	Oberfläche	WIDOPAN-Steinteppich (Marmorkies + Bindemittel)	16 / 0,8 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.

1. Auflage vom 10.06.2024 ersetzt Version vom --,--,----