

WP 16


mit Abdichtung und Entkopplung bei „nassen“ Untergründen für Neubau und Sanierung unter Fremdbelag. Für Flächen >6% Restfeuchte und rutschhemmenden Oberbelag (entspricht der DIN 18531, Teil 5 und ETA-konform).

Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Begehbare Flächen

Besonderheiten:

Schichtdicke des Systems ca. 8 mm

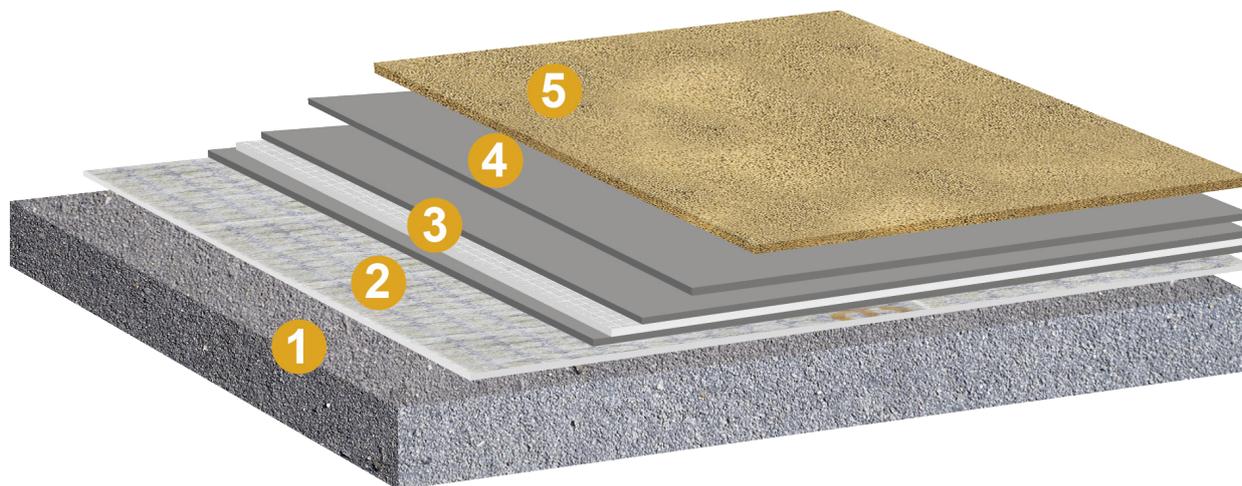

AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m ²
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Entkopplungsmatte	WIDOPAN-AVS-Matte ¹⁾	1,0 m ²
3	Abdichtung	WIDOCRYL-Detail + Vlieseinlage G 165	2,8 kg
4	Nutzschicht	WIDOCRYL-SV + Puder SV	1,6 / 4,0 kg
5	Schutzschicht	Abstreuen mit Quarzsand	2,0 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen und die Härterzugaben zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit. 1) Die WIDOPAN-AVS-Matte wird mit flexiblem, mineralischen Fliesenkleber auf den Untergrund verklebt.