

WP 17

mit Abdichtung für Neubau und Sanierung. Für Flächen <6% Restfeuchte (entspricht der DIN18531, Teil 5 und ETA-konform).


Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Begehbare Flächen

Besonderheiten:

Schichtdicke des Systems 7 – 8 mm

Rutschhemmung: R10 ₂₎

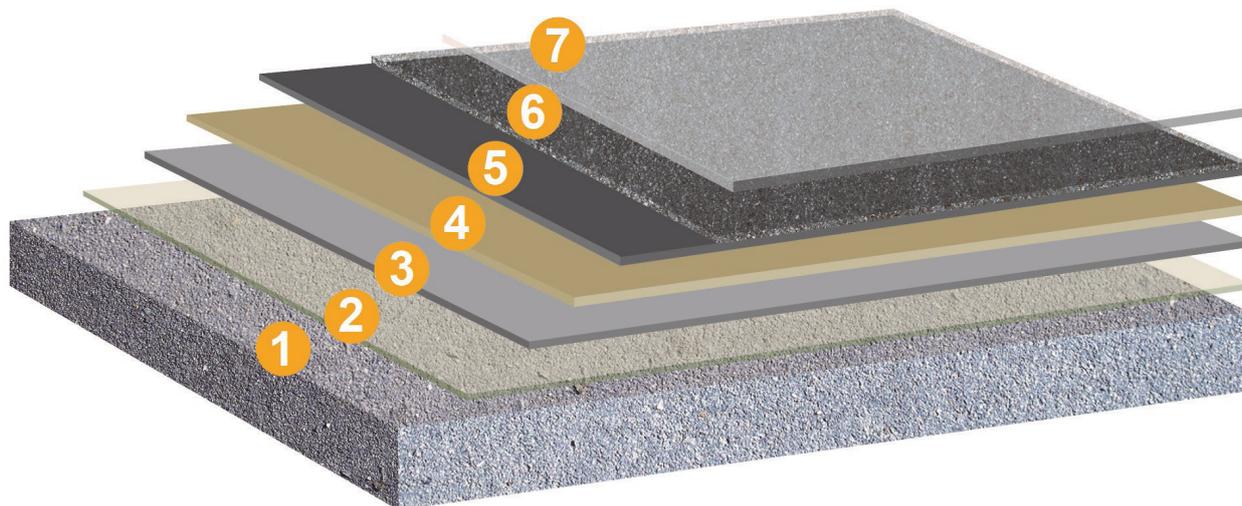

AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m ²
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Grundierung	WIDOCRYL-Betongrundierung PM	0,5 kg
		Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm	0,3 kg
3	Abdichtung	WIDOCRYL-Detail + Vlieseinlage G 165	2,8 kg
4	Verlaufmörtel	WIDOCRYL-SV + WIDOCRYL-Puder SV	1,6 / 4,0 kg
5	Oberfläche	WIDOCRYL-Topsiegel SV	0,6 kg
6	Nutzschicht	Granit-Granulat, Körnung 0,5-1,0 mm	3,0 - 3,5 kg
7	Versiegelung	WIDOCRYL-Versiegelung PM ¹⁾	0,7 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen und die Härterzugaben zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.

1) Die WIDOCRYL-Versiegelung PM sollte in zwei Arbeitsgängen aufgetragen werden.

2) Mit weniger WIDOCRYL-Versiegelung PM auf dem Granit-Granulat lässt sich eine R13 erreichen.

1. Auflage vom 21.11.2024 ersetzt die Version vom --.--.--